


1/11

FIG.1

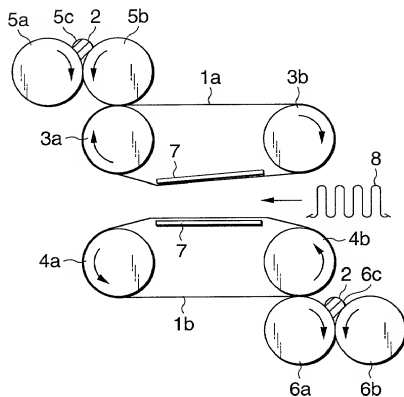

2/11

FIG.2


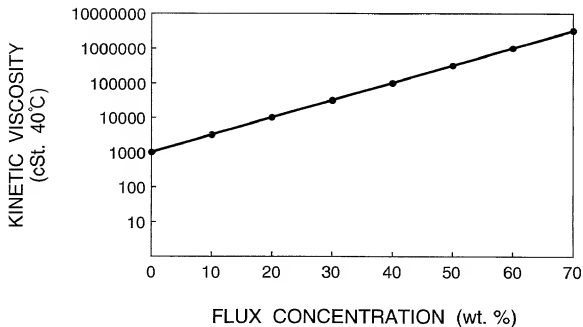


FIG.3

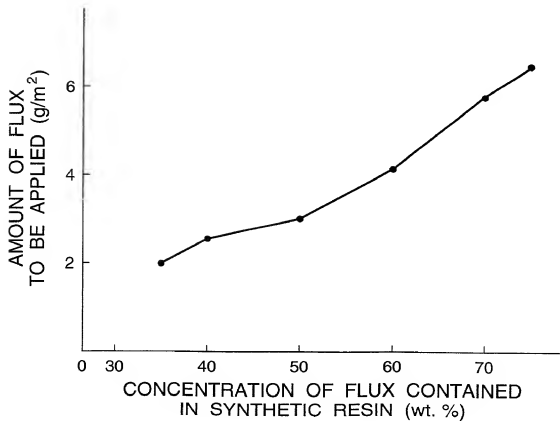

3/11

FIG.4

	CONCENTRATION OF FLUX INCLUDED IN COATING MATERIAL (wt.%)	AMOUNT OF FLUX TO BE APPLIED (g/m ²)	COMPRESSIVE STRENGTH (Mpa)	HEAT RADIATION PERFORMANCE	EVALUATION
EMBODIMENT	1	40	2.5	3.9	103
	2	50	3	4.5	105
	3	60	4.2	4.6	104
	4	70	5.8	4.6	104
COMPARATIVE EXAMPLE	1	35	1.8	2.8	98
	2	75	6.5	4.7	100

○

◎

◎

○

×

△

4/11

FIG.5A

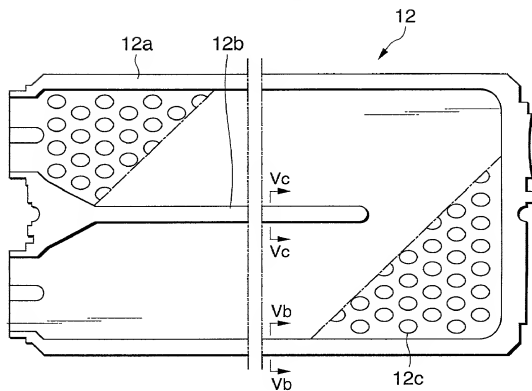



FIG.5B

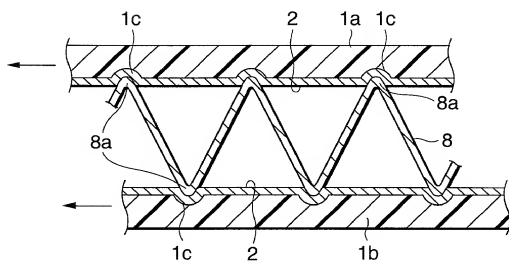


FIG.5C



5/11

FIG.6



6/11

FIG.7A



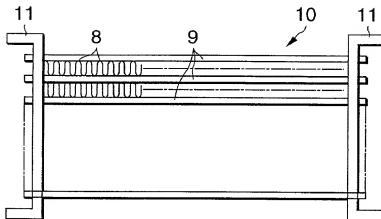


FIG.7B




7/11

FIG.8

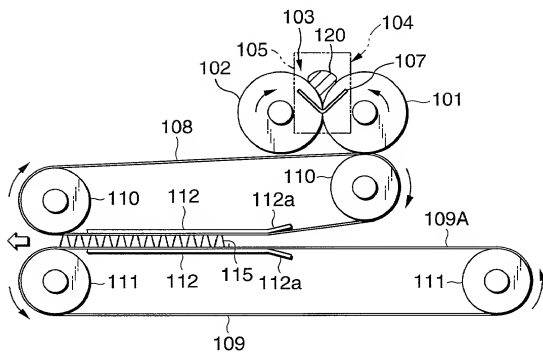

8/11

FIG.9

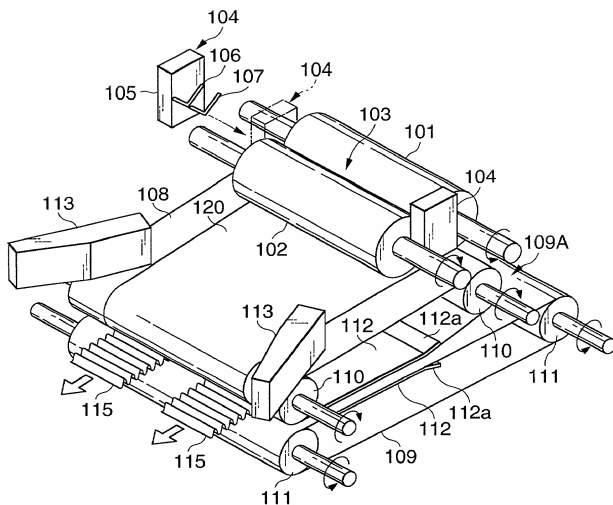

9/11

FIG.10


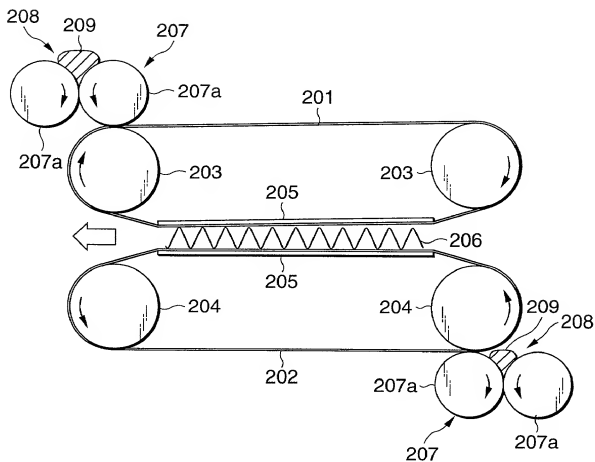


FIG.11

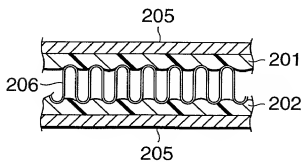

10/11

FIG.12A

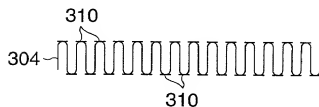


FIG.12B

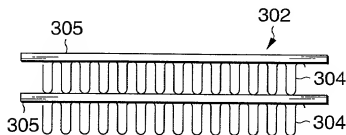


FIG.12C


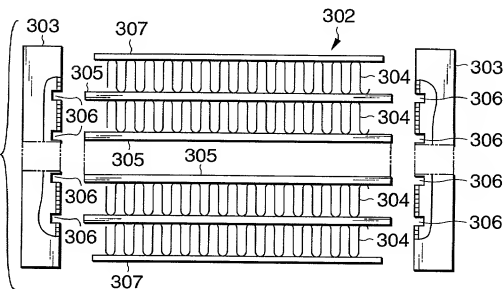


FIG.12D



11/11

FIG.13

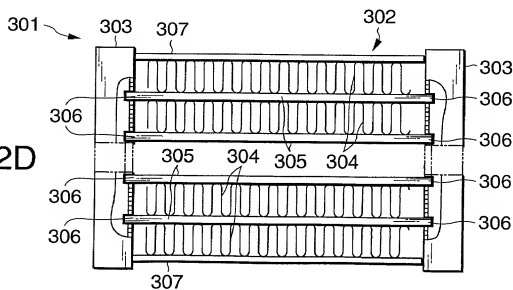